

Skumsläckare



 **Presto®**

SKUMSLÄCKARE
9 LITER AB SKUM (FOAM)
55A 233B

 **1. DRAG UT SÄKRINGEN**
Pull out safety pin

 **2. RIKTA MUNSTYCKET MOT LÅGORNAS BAS. TRYCK NED HANDTAGET**
Direct nozzle at base of fire. Depress handle.

 **A**  **B**

KAN ANVÄNDAS MOT BRAND I ELEKTRISK UTRUSTNING UPP TILL 1000V

Om manometerns nål står i något av de röda fälten kan släckaren vara obrukbar och behöver laddas om – kontakta servicefirma omgående.
Teknisk översyn bör ske 1 gång per år. Släckaren skall laddas om vart 5:e år.
Använd endast av producenten angivna originalreservdelar för modellen.
Förbrukad släckare görs trycklös och lämnas på återvinningscentral.

Släckmedel: 9 liter P Foam Ultra
Drivgas: Nitrogen
Fyllningstryck: 12 bar
Godkännande: SS EN3-7
Funktionsduglig: +5°C till +60°C
Garanti: 5 år mot fabriktionsfel

S9ECO ULTRA

EN 3-7  **CE** **-0409**  **DNV**  **531**  **0575**

Presto Brandsäkerhet AB
Box 315 SE-641 23 Katrineholm
Tel: +46 150 76 000 www.presto.se

LN 1044 103598-1408



Skumsläckare

Prestos skumsläckare är tillverkade för att ha hög släckeffekt mot A- och B-bränder. A-bränder är den gemensamma benämningen på bränder i fasta material som normalt bildar glöd; t.ex. trä, tyg, plaster eller papper. B-bränder, står för brand i brännbara vätskor såsom bensin, olja, fotogen och lacker.

Skum leder inte elektricitet, varför släckaren är ofarlig att använda mot elektrisk utrustning upp till 1000V.

Skumsläckare är lämpliga för bl.a. industrier, kontor, offentliga lokaler, skolor, sjukhus, hotell, lantgårdar och alla typer av bostäder.

SÅ FUNGERAR PRESTO SKUMSLÄCKARE

Skummet ger vid släckning en tvålödderliknande hinna som effektivt täcker ytan hos en brandfarlig vätska. Genom sin låga ytspänning tränger det snabbt in i fibröst material och släcker genom kylning. Skummet både släcker effektivt och förhindrar återantändning. Det kan också användas som antändningsskydd vid spill av brandfarlig vätska. Skumsläckare kan inte användas mot brand i vattenlösliga vätskor som exempelvis alkohol.

PRESTO DESIGN

Behållaren är tillverkad i stål och är effektivt rostskyddsbehandlad både in- och utvändigt. Den förses med ventil i varmpressad förnicklad mässing och handtag i rostfritt stål. Ventilen är avstängningsbar och försedd med kontrollmanometer, vilket förenklar egenkontrollen i det systematiska brandskyddsarbetet, samt säkerhetsmembran som utlöser vid ogynnsamt övertryck.

Prestos skumsläckare är tryckladdade vilket innebär att släckmedlet kommer omedelbart när utlösningshandtaget trycks ner. De trycksätts med kvävgas och är speciellt konstruerade för skakig, vibrerande och korrosiv miljö.

SANERING

På grund av sin låga ytspänning tränger släckmedlet in även i små springor och hål. Sanera därför snarast efter spill eller släckning. Använd våtdammsugare eller absorberingsmedel, t ex sand, sågspån eller kemiska bindemedel. Eftertorka med fuktig trasa. Släckmedelsrester skall hanteras enligt kommunens miljöföreskrifter.



ringsmedel, t ex sand, sågspån eller kemiska bindemedel. Eftertorka med fuktig trasa. Släckmedelsrester skall hanteras enligt kommunens miljöföreskrifter.

MILIEUKEUR – ETT BÄTTRE MILJÖVAL

Presto skumsläckare är tillverkade med ambitionen att ha så lite miljöpåverkan som möjligt och i sortimentet finns AB-skumsläckare med mycket små mängder fluortensider och A-skumsläckare helt utan fluortensider som trots detta har mycket god släckeffekt. Gemensamt för Prestos Eco-skumsläckare är att de är miljöcertifierade vilket framgår av miljömärkningen Milieukeur. För handbrandsläckare är Milieukeur idag den ledande miljömärkning i Europa och det är SMK (Stichting Milieukeur) i Holland som utformar och fastställt kraven. Fokus ligger på att främja utvecklingen mot mindre miljöskadliga produkter. Ett av kraven är att den maximala mängden fluortensider understiger 0,04% av totalmängden släckmedel.

I FROSTKÄNSLIG MILJÖ – VÄLJ K-30

Presto skumsläckare K-30 tål temperaturer ned till -30°C. Övriga skumsläckare är funktionsdugliga mellan 5°C och +60°C.

UPPHÄNGNING OCH MONTERING

Med varje släckare följer som standard en hängare för väggmontering. Som tillbehör finns olika typer av skyddsskåp och ett

kraftigt fordonsstativ för montering i exempelvis fartyg och lantbruksmaskiner.

GODKÄNNANDE OCH SÄKERHET

Presto skumsläckare är:

- CE-märkta enligt EU:s Tryckkärlsdirektiv.
- Testade och godkända enligt **SS-EN 3-7**.
- Certifierade av DNV (Det Norske Veritas) som genomför regelbundna kontroller av släckare och tillverkning.
- Godkända enligt Marindirektivet "Rattmärkt" (gäller Eco Plus, Eco Ultra och K-30).

SS-EN 3-7 anger egenskaper, funktionskrav och provningsmetoder för handbrandsläckare. Utifrån denna standard fastställs även släckeffekten som anges med siffror följt av brandtyp - A eller B. Högre siffror innebär bättre släckeffekt (55A 233B är högsta möjliga klass).


GARANTI, SERVICE OCH OMLADDNING

Presto lämnar 5 års garanti mot material- och tillverkningsfel. Översyn enligt SS 3656 bör utföras en gång per år. Vart 5:e år och efter användning, även om bara en liten del av innehållet har förbrukats, skall släckaren laddas om. Vid omladdning och reparation skall endast originaldelar användas. Kontakta oss eller våra serviceombud.

SÅ HANTERAR DU SLÄCKAREN

Släckaren utlöses med enkla handgrepp:

1. Drag ut säkringen.
2. Rikta munstycket mot lågornas bas.
3. Tryck ned utlösningshandtaget och rör strålen lugnt fram och tillbaka så att hela den brinnande ytan täcks.

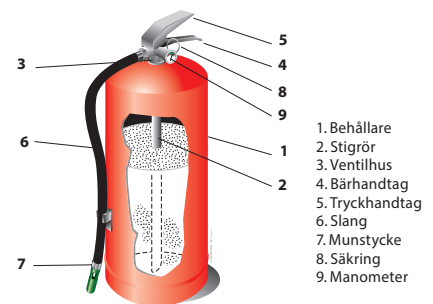

TEKNISKA DATA

BETECKNING	KLASSNING	MÄNGD SLÄCKMEDEL	SKUMVÄTSKA	BEHÅLLARMATERIAL	MÅTT, H X B X D. MM	VIKT, KG	TÖMNINGSTID, SEK
S6 Eco	21A 183B	6 lit	P Foam	Stål	520x240x160	9,5	42
S6 Eco Plus	34A 183B	6 lit	P Foam Plus	Stål	520x240x160	9,5	42
S6 Eco Ultra	43A 183B	6 lit	P Foam Ultra	Stål	520x240x160	10	42
S6 Eco Green	43A	6 lit	P Foam Green	Stål	520x240x160	10	42
S6K-30	21A 144B	6 lit	P Foam -30	Stål	520x240x160	9,5	42
S9 Eco	27A 233B	9 lit	P Foam	Stål	565x250x185	14	61
S9 Eco Plus	43A 233B	9 lit	P Foam Plus	Stål	565x250x185	14	61
S9 Eco Ultra	55A 233B	9 lit	P Foam Ultra	Stål	565x250x185	14,5	61
S9 Eco Green	55A	9 lit	P Foam Green	Stål	565x250x185	14,5	61
S9K-30	27A 183B	9 lit	P Foam -30	Stål	565x250x185	13,5	61