

# HANDLAMPAMED NÖDLJUSFUNKTION

SAC-HL85 Li-LED



**Li-ion**  
Litiumbatteri

## HANDLAMPASAC-HL85 LI-LED

SAC-HL85Li-LEDär en robust och mångsidighandstrålkastare avsedd för olika miljöer. Huset är tillverkat i slagtåligt polykarbonat. Lampan kan användas som bärbar strålkastare eller som varseljus med blinkande eller fast sken. Handlampan har nödljusfunktion.

Lampan är försedd med ett bärhantag och strålkastarhuvudet är ledat och kan riktas uppåt och neråt.

Handlampans litiumbatteri laddas upp på endast 5 timmar.

## AVSEDD ANVÄNDNING

Denna handlampa är designad för att vara portabel arbetsbelysning för inom- och utomhusområden samt som nödljus vid strömbrott. All annan användning än de som beskrivs ovan kan orsaka skador på produkten. Ingen del av produkten får modifieras eller byggas om!

Det medföljer en orange lins, batteriladdare och 12V laddare.



Färgad lins



Laddare 12V  
500mAh



12V laddare

## FUNKTIONER

- Kraftfull 3 W LED
- Snabb uppladdning av batteri (5h)
- 3 lägen på ljusstyrka + blinkande
- 7,4V 2200 mAh Li-ion-batteri
- Vridbart lamphuvud 20° - 90°
- Blinkande funktion (varseljus med orange lins)
- Nödljusfunktion - Automatisk tändning vid strömbortfall
- Kapslingsklass: IP44



ART.NR	E-NUMMER	MODELL	BESKRIVNING	IP-KLASS	BATTERI	VIKT
31122	73000 65	SAC-HL85 Li-LED	Handlampa med 1 kraftfull LED	IP44	7,4V 2200 mAh Li-ion	1,7 kg

# HANDLAMPAMED NÖDLJUSFUNKTION


## SAC-HL85 Li-LED




### SPECIFIKATIONER

<b>Specifikationer</b>	Handlampa SAC-HL85 Li-LED
<b>Strömförsörjning</b>	7,4V, 2200mAh Li-ion batteri
<b>Ljuskälla</b>	Cree LED
<b>Strömförbrukning (max.)</b>	3 W
<b>Ljusflöde (max.)</b>	225 lm
<b>Räckvidd</b>	ca 300m
<b>Färgtemperatur</b>	6200 K
<b>Livsläng LED</b>	ca 50000h
<b>Ljusstegen</b>	<b>1:</b> 30% <b>2:</b> 70% <b>3:</b> 100% <b>4:</b> Blink
<b>Belysningslängd</b>	4 - 8 - 12 h
<b>Spridningsvinkel</b>	20 °
<b>Vinkel lamphuvud</b>	20° - 90°
<b>Nödljus</b>	ja
<b>Urladdningsskydd</b>	ja (Batterispänning < 6.0V)
<b>Överladdningsskydd</b>	ja (Batterispänning > 8.5V)
<b>Uppladdningstid</b>	ca 5h
<b>Kapslingsklass</b>	IP 44 (Lampa) IP20 (Laddstation)
<b>Skyddsklass</b>	III
<b>Temperaturområde</b>	-10 ° C till +50 ° C
<b>Material</b>	Plast (Polykarbonat)
<b>Färg</b>	Svart
<b>Mått</b>	<b>Lampa:</b> 290 x 125 x 125 mm <b>Väggmontering:</b> 132 x 112 x 55 mm
<b>Vikt</b>	1580 g (Lampa) 134 g (Laddstation)

### MÅTT

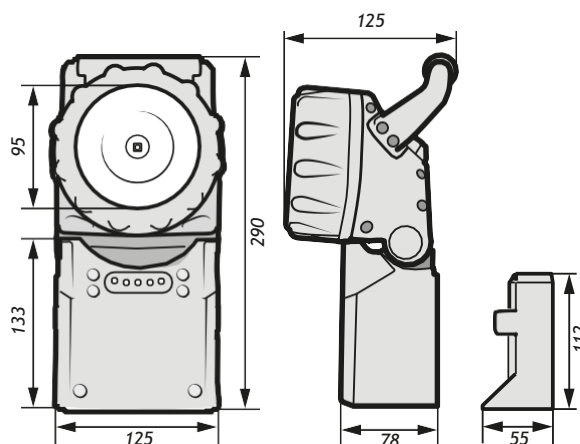


### LEDAT STRÅLKASTARHUVUD

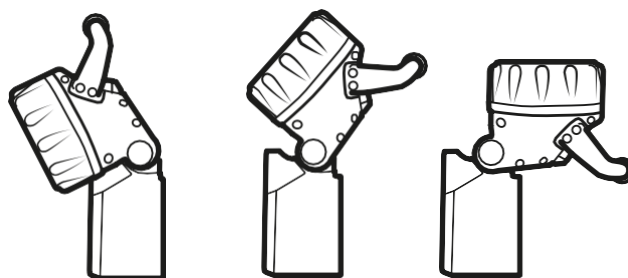

Strålkastarhuvudet är ledat och går att rikta uppåt och nedåt 20° - 90°

### LADDINDIKERING

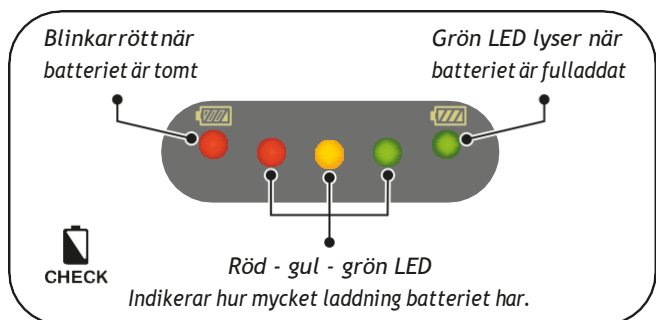

### OMKOPPLARE FÖR FUNKTION

