

## Strålkastaraggregat OD55 ip65


är i ljusgrå polykarbonat.

Aggregaten är bestyckade med två smalstrålande strålkastare av svart ABS-plast med linser av glas. Strålkastarna är ställbara och monterade på kapslingen. Strålkastarna kan frigöras från stommen för extern installation (se rekommenderade kabellängder i tabellen).



Ljuskällorna ingår och är halogenlampor H3, 12V/55 W.

Mått (mm):

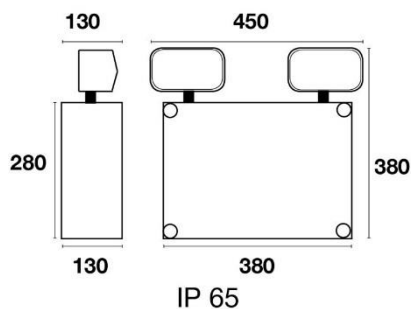

Strålkastaraggregaten har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall.

Strålkastarna tänds automatiskt och lyser endast vid strömbrott. Röd lysdiod indikerar nätspänning, laddning samt att batterierna och lamporna är anslutna.

Ljuskälla ingår.

## Montage

På vägg.

Max tillåten ledningslängd vid extern montering av strålkastare vid 1V spänningsfall:

Kabelarea	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>
55W halogen	5m	8m	13m

Beredskapsdrift	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt	P/B
73 290 42	OD55/IP65	2x55W/H3	Bly	8,3kg	Nej/Ja

### Postadress

Ragnarssons Brandservice AB  
Box 92  
520 43 ÅSARP

### Telefon

0515-505 80

### e-post

info@ragnarssons.se  
www.ragnarssons.se