



Litiumbatteribrandsläckaren släcker brand i elektrisk utrustning som innehåller litiumjonbatterier.

ALLMÄN BESKRIVNING

Litiumjonbatterier innebär en speciell brandrisk och med dess stora energiinnehåll krävs rikligt med släckmedel även för små enheter för att uppnå tillräcklig kylning.

Litiumbatteribrandsläckaren är utrustad med en släcklans. Fördelen med lans är att kunna komma nära brandhärden och fördela släckmedlet mjukt med små vattendroppar. Tömningstiden är lång.


Släckmedlet är en högeffektiv vätska som genom sin låga ytspänning snabbt kan tränga ner i materialet som brinner och släcka genom kylning. Runt batteriet finns andra material som ev antänds av batteriet och behöver släckas och kylas. Släckare LB6 släcker även A och B bränder vilket har testats enligt gällande europastandard EN3-7.

SLÄCKOMRÅDE


- Mobiltelefon
- Surfplatta
- Bärbar dator

MILJÖ

Presto LB6 är tillverkad med ambitionen att ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Släckmedlet är utan fluortensider. Släckaren är miljöcertifierad vilket framgår av miljömärkningen Milieukeur.



1. Behållare
2. Stigrör
3. Ventil
4. Avtryckare
5. Bärhandtag
6. Slang med släcklans
7. Strilmunstycke
8. Säkring
9. Manometer

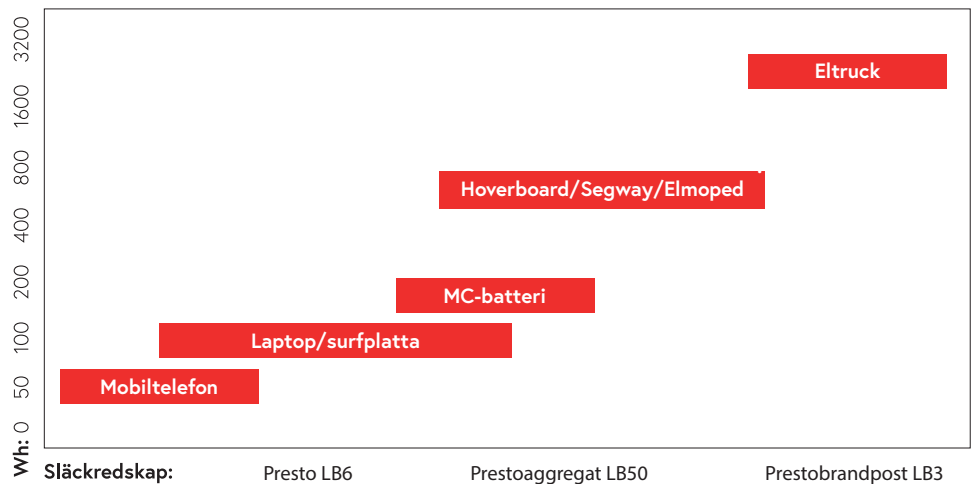

Wh: 0 50 100 200 400 800 1600 3200

Släckredskap: Presto LB6 Prestoaggregat LB50 Prestobrandpost LB3

Art. nr.	Typ	Mängd släckmedel	Klassning	Behållar-material	Tömningstid	Vikt komplett	Mått (H x B x D)
290610	LB6	6 liter	27A 21B*	Stål	55 sek	10 kg	520x240x160mm

*Notera att denna släckare har testats för klass B brand enligt den europeiska standarden EN3 men kan inte regelrätt certifieras då den uppnådda brandklassen ligger utanför standardens minimigräns för släckmedelmängden. Vårt test visar att släckaren är effektiv mot mindre B bränder som i exempelvis omslutande plastmaterial i elektrisk utrustning.